

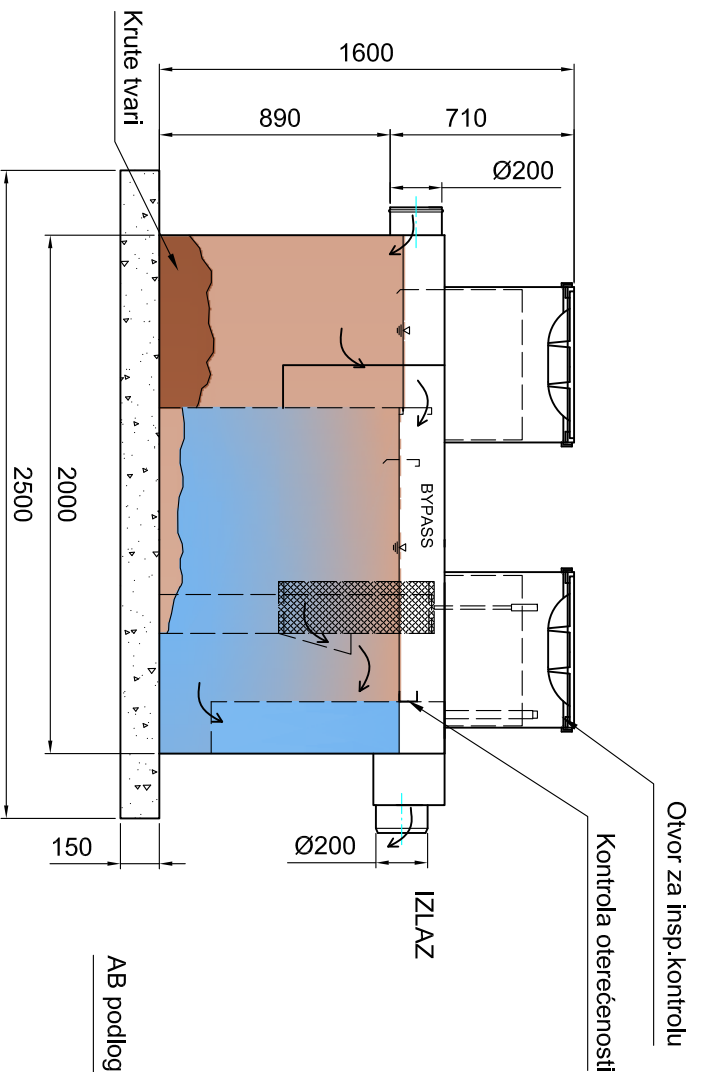


Mogućnost ugradnje kliznih grla hoda 300 mm

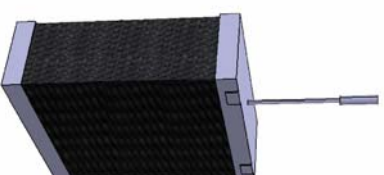

Otvor za insp.kontrolu


Kontrola opterećenosti

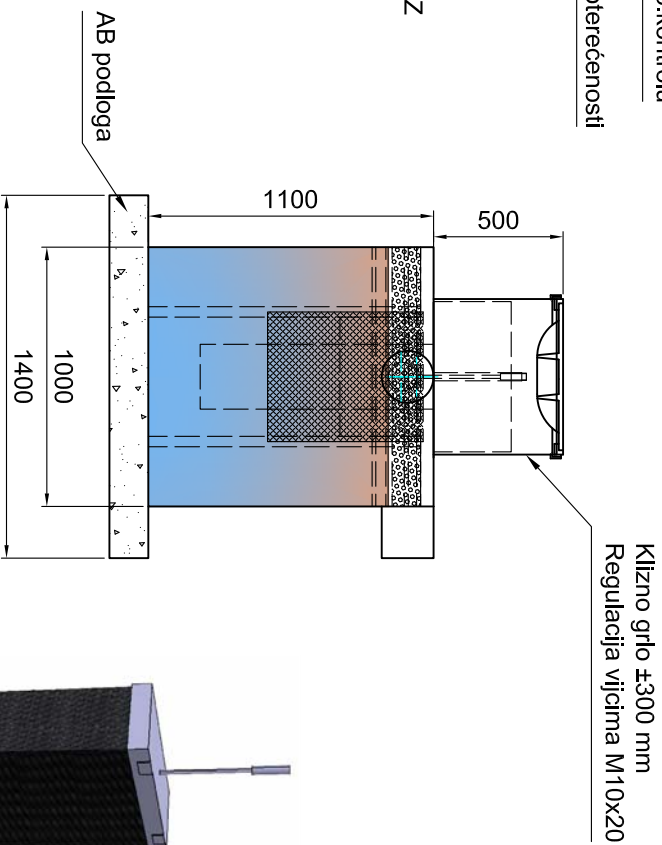

Polipropilenski  
koalescentni uložak

Volumen separatora: 2000 l  
Protok separatora: 3/15 l/s  
Cijevi: Ø200  
Masa praznog separatora: 320kg  
Masa punog separatora: 2100 kg

Separatori spadaju u I. klasu separatora prema hrvatskoj normi HRN EN 858 što znači da je količina rezidualnog ulja manja od 5 mg/l

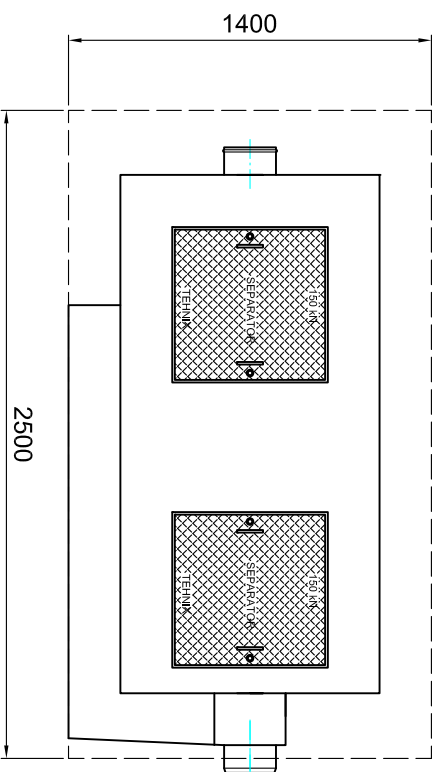

Površina		Mjerilo	1:20	Pozicija	-	Masa	-
Ime		-R St 37-2 EN 858					
Ime		Separator 2000 I					
Datum		Q=3/15 tl/sec bypass					
Crtao		Levačić I. dđipling.str.					
Prekontrolirao		Horvat D.manging.mech.					
Odobrio		Horvat Dj. str.leh.oec					
Izdava		Tehnix					
Izdava		TX-DK-D-1907-SEP2000BP-S1					
Izdava		Page S1					
Izdava		Pg					

rad/bilj. Promjena

Datum

line

Spremljeno TX-DK-D-1907-SEP2000BP-S1

7

8